



Kompakt-Bearbeitungszentren mit Horizontalspindel Horizontal Machining Center


- ◆ Mit und ohne Palettenwechsler
- ◆ Kompakte „Kran-Haken-Maschine“
- ◆ Ideal für den Zulieferer
- ◆ Optional with pallet-changer
- ◆ Compact "one-piece" design
- ◆ Made for the subcontractor

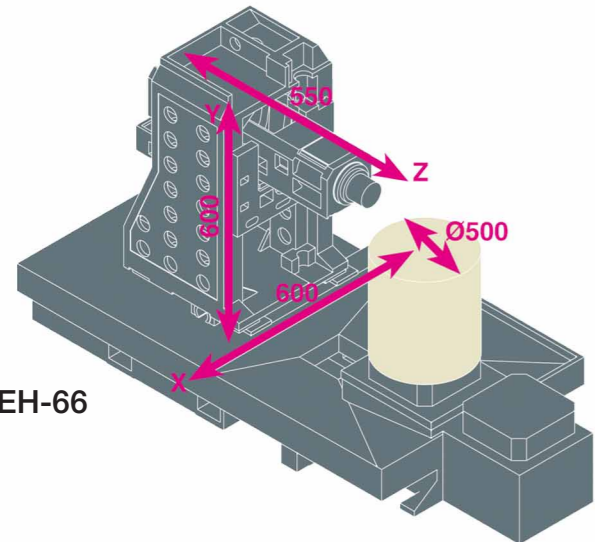

EH-66

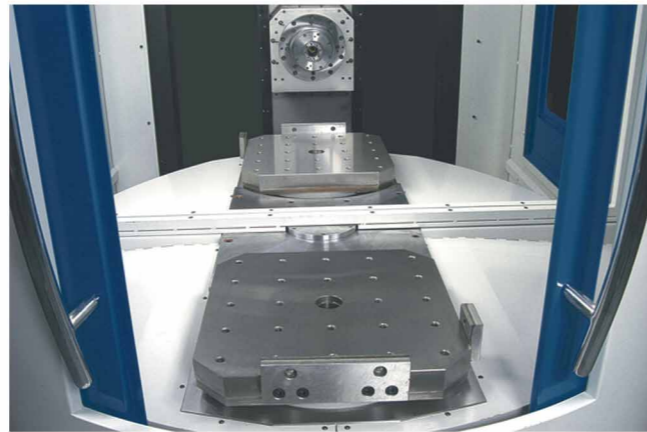

EH-66S
EH-86S

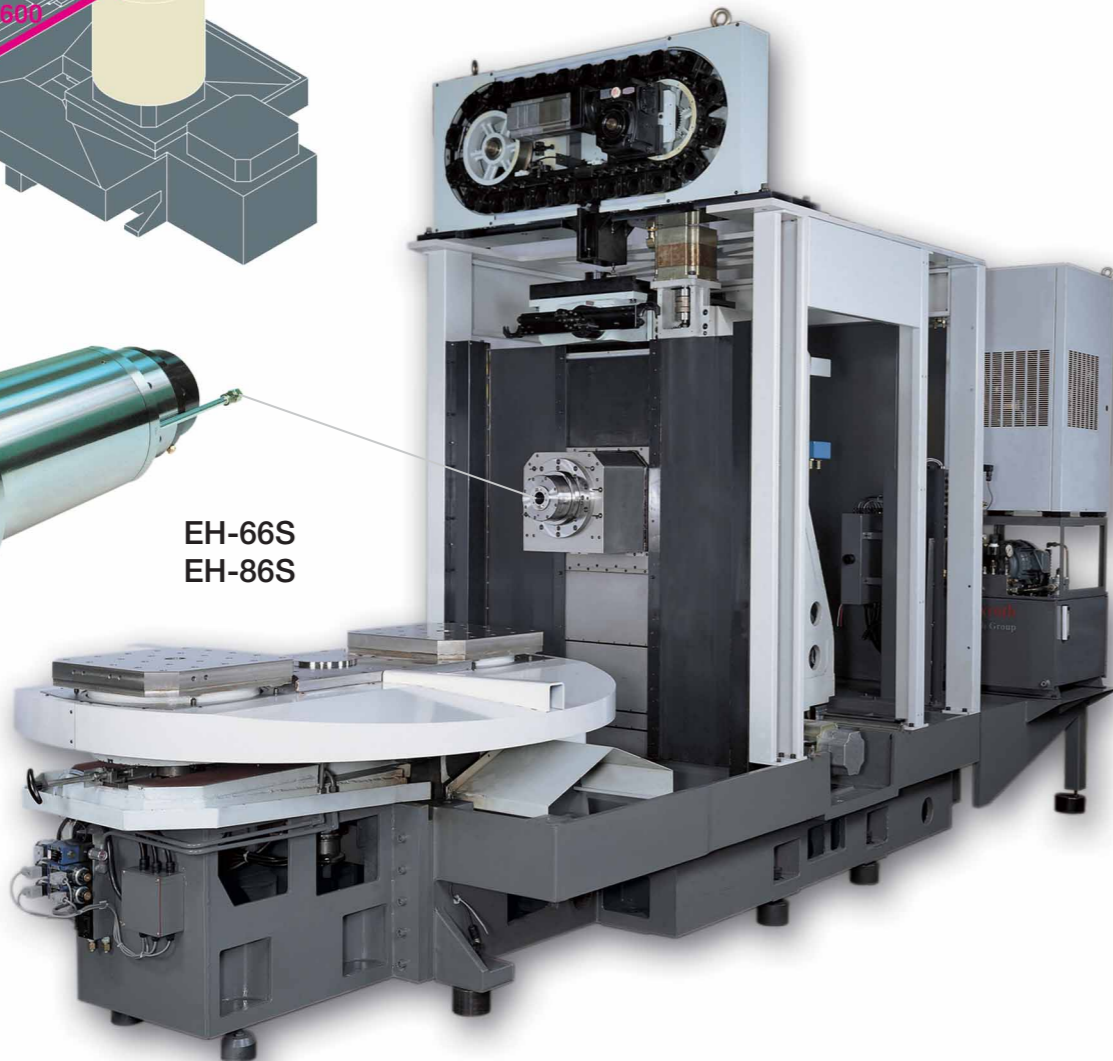

SPINNER
EH-66S

- ◆ Bis 60 Werkzeuge
- ◆ Neueste Fanuc 32i Steuerung
- ◆ Up to 60 tools
- ◆ Newest Fanuc 32i control

Horizontal
Horizontal



SPINNER
EH-86S



		EH-66/86	EH-66S/86S		
Allgemein	Verfahrweg X	mm	600/800	mm	Stroke X
	Verfahrweg Y	mm	600	mm	Stroke Y
	Verfahrweg Z	mm	550	mm	Stroke Z
	Eilgang X/Y/Z	m/min	48/36/48	m/min	Rapid speed X/Y/Z
Spindel	Tischgröße	mm	1x Ø 500/Ø 600	mm	Table size
	Max. Tischbelastung	kg	300	kg	Load capacity
	Max. Drehzahl	Upm	12.000/15000-SK40 oder/or 20.000-HSK63	rpm	Max. speed
Sonstiges	Spindelaufnahme		SK 40/HSK 63		Spindle taper
	Leistung Siemens	kW	11 oder/or 35	kW	Spindle power Siemens
	Anzahl Werkzeuge		24 (40/60 Option)		Number of tools
	Masse	kg	11.500-16.500	kg	Weight
	Abmessungen (LxBxH)	m	5,7x1,7x3,2	m	Dimensions (LxWxH)