

## SUPERPLAST

## OFERTA SPECIALA 01 MAI – 01 SEPTEMBRIE 2010

Firma Halltech – Germania este furnizor de produse destinate intretinerii masinilor unelte.

SUPERPLAST - Materialul ideal pentru placat ghidajele masinilor unelte – reprezinta o alternativa viabila pentru materialul « turcite ».

### Descriere :


SUPERPLAST este un material plastic cu 2 straturi. Pe una din suprafetele placii de rasina pe baza de acetat este lipita termic o tesatura din fibre sintetice ( NOMEX), fapt care duce la o lipire optima a placii de SUPERPLAST pe suport.

### Utilizare :

Ca material de placare a ghidajelor masinilor unelte, atat sub forma de placi cat si sub forma de bare cilindrice sau repere gen saibe plate.

### Avantaje, caracteristici :

- \* Raport exceptional calitate / pret.
- \* Coeficient de frecare mic, chiar si in conditii de lucru nefavorabile.
- \* Evitarea efectului Stick-Slip, chiar si la viteze de pozitionare extrem de reduse.
- \* Proprietati exceptionale la lucru in conditii grele – se evita tocirea suprafetei de ghidare.
- \* Grad de uzura minima atat a placii Superplast cat si a contraghidajului, chiar si in conditiile in care acesta nu este de calitate.
- \* Ghidajul capata proprietati bune de atenuare a vibratiilor.
- \* Incarcare mare pe ghidaj ( peste 800kp/cm<sup>3</sup> - incarcare statica) si evitarea garantata a fenomenului de curgere la rece (fluaj).
- \* Montaj simplu si ieftin, prin lipire. Recomandam pentru aces proces adezivul special pe baza de 2 componente: KLEIBERIT Plastic-Mastic A+B.
- \* Simplificarea sau chiar eliminarea instalatiei de ungere, in functie de conditiile de exploatare, ceea ce inseamna o reducere substantiala a pretului masinii / instalatiei.

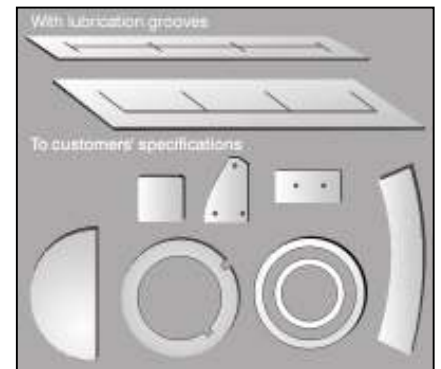

### Prelucrabilitate :

- \* Prelucrare prin raziuire, slefuire, si frezare la viteze foarte mari.
- \* Materialul poate fi debitat cu fierastrau cu banda sau cu discuri abrazive.
- \* Material de calitate constanta si garantata, conforma cu standardele ISO 9002.

Grosime (mm)	Dimensiune placa (mm)
1,5	2000 x 490
2	2000 x 490
3	2000 x 460
4	2000 x 440
5	2000 x 430
6	2000 x 300

### Forme de livrare si dimensiuni - placi - dimensiuni standard :

Denumire	Nr. comanda	Pret de lista (EURO)	Pret Oferta Speciala (EURO)	Livrare **	COMANDA (buc.)
SUPERPLAST 3 x 2000 x 460	OS16-SUPERPLAST 3	351	299	stoc	
SUPERPLAST 4 x 2000 x 440	OS16-SUPERPLAST 4	405	345	stoc	
KLEIBERIT A+B (900g)	OS16-KLEIBERIT	31,05	27	stoc	

\*\* Livrarea se va face la sediul beneficiarului, prin curier, costurile transportului fiind incluse in pret ;

\*\* Livrare din stoc, in limita stocului disponibil – realimentare stoc – 1 saptamana

Asteptam comenzile dumneavoastra la fax : 021 222 95 13 sau e-mail : office@pge.ro

FIRMA:.....	Data:.....
Persoana de contact .....	Semnatura.....
Functia.....	
Tel. .... E-mail.....	Stampila

Detalii complete despre caracteristicile si modul de utilizare ale placilor SUPERPLAST gasiti pe

[www.pge.ro](http://www.pge.ro)